

CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
1 - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 686056

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N° 00114396

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n. 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 05.11.2014;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D.Lgs. nr. 475/1992 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 475/92 e dalle Norme:

UNI EN 15614:2007, UNI EN ISO 11612:2009

rilascia a:

REVERSE s.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 35 21013 Gallarate VA

l'Attestato di Esame CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

COMPLETO di protezione al calore e fiamma e per interventi di antincendio boschivo
"FIRE GUARDIAN" cod. 1003VG Giacca, 1003VP Pantalone

Categoria: **III** (terza)


Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto al sistema di controllo della produzione previsto dall'Art. 11 lettere A o B della Direttiva 89/686/CEE

Pag. 1 di 4



PRD N° 163B

ATTESTATO



CENTROCOT
Innovation experience



Noted Body n. 0824

© Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 606711 fax +39 0331 680056

Descrizione tipo base

Giacca 1003VG

Giacca con collo alto chiuso da nastro a strappo, apertura centrale chiusa da cerniera con finta fermata da nastro a strappo, soffiotti posteriori, una tasca interna al petto destro chiusa da patta fermata da nastro a strappo, porta-radio con soffiotti applicato al petto sinistro con accesso orizzontale chiuso da nastro a strappo e accesso verticale chiuso da cerniera, sistema di ancoraggio con nastro a strappo sotto la tasca destra, maniche a giro, polso regolabile tramite elastico, alamaro e nastro a strappo, due tasche interne in vita coperte da patta fermata da nastro a strappo, due bande fluorescenti e retroriflettenti di h=7.5 cm che circondano il torace e le maniche, foderato di maglina nella parte anteriore, internamente un tratto di maglina con cerniera per l'ancoraggio con i pantaloni.



Pantalone 1003VP

Pantalone con cintura e passanti in vita, un tratto di maglina con cerniera per l'ancoraggio con la giacca, apertura centrale chiusa da cerniera coperta da patta e bottone automatico a vista, due tasche oblique in vita chiuse da cerniera coperta, due tasche applicate sulle cosce chiuse da patta fermata da nastro a strappo, due tasche applicate dietro chiuse da patta fermata da nastro a strappo, fondo gamba regolabile da cerniera coperta da patta, bottone automatico coperto, elastico, due bande fluorescenti e retroriflettenti di h=7.5 cm che circondano le gambe, foderato di maglina nella parte anteriore,




Il completo è confezionato con:

Tessuto: 98% aramide, 2% fibra dissipativa, 220 g/m², cod. 2081B

Maglina (solo parte frontale): 50% aramide, 50% viscosa FR, 150g/m² cod. 331BI

Maglina (per l'unione con i pantaloni): 50% aramide, 50% viscosa FR, 255g/m² cod. 1006





CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. C624

© Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 696055

Descrizione varianti

Modello:

Giacca 1004VG

Identico al modello base con l'aggiunta di struttura a protezione differenziata "PROMEPACK" fattore 2" posizionata nelle zone flessorie interne degli arti.

Pantalone 1004VP

Identico al modello base con l'aggiunta di struttura a protezione differenziata "PROMEPACK" fattore 2" posizionata nelle zone flessorie interne degli arti e nella zona perineale.

Bande retroriflettenti:

061MM

9687, 3M

061IR

Retroflex FLR 700 Yellow Trim HP, IRC

Gamma taglie

Dalla S alla XXXL

Norme applicate

UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 15614:2007	Indumenti di protezione per vigili del fuoco- metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per Indumenti per incendi boschivi e/ od di vegetazione
UNI EN ISO 11612:2009	Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

Livelli di prestazione

UNI EN 15614	A1	Propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	A2	Propagazione limitata di fiamma (accensione verticale)
UNI EN ISO 11612	A1	Propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	A2	Propagazione limitata di fiamma (accensione verticale)
	B2 (parte anteriore)	calore convettivo
	B1 (parte posteriore)	calore convettivo
	C2 (parte anteriore)	calore radiante
	C1 (parte posteriore)	calore radiante

Impiego


Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante. Indumenti idonei a fornire i minimi livelli di prestazione per un uso prolungato durante attività di lotta agli incendi boschivi e/o vegetazione ed in attività associate.
Non idoneo in situazioni dove sussiste per l'operatore il rischio di intrappolamento nel fuoco.

Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 1402682, 14RA05885, 14RA05883.



ATTESTATO



CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. C624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
1 - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 693711 - fax +39 0331 696056

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ▪ marcatura CE | ▪ pittogrammi normalizzati |
| ▪ nome del Fabbricante | ▪ simboli di manutenzione |
| ▪ codice articolo | ▪ composizione tessuto |
| ▪ norme di riferimento | ▪ categoria DPI |

Condizioni di validità


- Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data di emissione:
10 novembre 2014

data di scadenza:
10 novembre 2019



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Si attesta che / We certify that

REVERSE S.r.l.

Via F.lli Bronzetti, 35 - 21013 Gallarate (VA)

E' conforme ai requisiti della norma / Is according to the standard

UNI EN ISO 9001: 2008

Per le seguenti attività / Concerning the following activities

Progettazione e produzione di indumenti da lavoro e DPI di 1^a, 2^a e 3^a
categoria. Commercializzazione di accessori con esso compatibili.

Certificato n. **SSG 7004 AQ 1807**
Certificate n.

Sett. EA **4-29**
EA Code

Prima emissione
First Issue
16/09/2008

Emissione corrente
Current Issue
17/07/2014

Data scadenza
Expiring on
16/09/2017

dr. ing. Giuseppe Leuci
(Responsabile Sistemi di Gestione)



SGQ N° 036A
PRD N° 1498

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale. Riferirsi al Manuale Qualità per i dettagli di eventuali esclusioni di requisiti della norma ISO 9001 e/o processi affidati in outsourcing. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico o indirizzo e-mail riportati in calce al presente documento. Per le imprese del settore EA28 la certificazione è rilasciata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05, la certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. Per le aziende del settore EA38 la certificazione è rilasciata in conformità al Regolamento Accredia RT-04.

Dispositivo di Protezione Individuale

3^a CAT.

DESTINAZIONE D'USO

PER OPERATORI ADDETTI AD INTERVENTI ATTIVI IN INCENDI DI VEGETAZIONE

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

COMPLETO IN 2 PEZZI COD.1003VG-1003VP FIRE GUARDIAN

INDICE

- 1 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE
- 2 ORGANISMO NOTIFICATO
- 3 DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO
- 4 SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL D.P.I.
- 5 SPIEGAZIONE DEL PITTOGRAMMA
- 6 INFORMAZIONI SUL DPI E SULLE PROVE EFFETTUATE PER VERIFICARNE L'IDONEITA'.
- 7 ISTRUZIONI PER L'USO
 - 7.1. Prove che devono essere effettuate prima dell'uso
 - 7.2. Calzata: Come indossare il DPI.
- 8 APPLICAZIONE: INFORMAZIONE DI BASE SUI POSSIBILI USI
- 9 ISTRUZIONI PER IMMAGAZZINAMENTO E MANUTENZIONE, PERIODI DI CONTROLLO
- 10 ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
- 11 COMPOSIZIONE DEL DPI E DENOMINAZIONE DEI VARI COMPONENTI.
- 12 RIFERIMENTO AD ACCESSORI E RICAMBI
- 13 TRASPORTO DEL DPI

ILLUSTRAZIONI: Tabella dei Movimenti fondamentali)

1 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REVERSE s.r.l. Sede Amm.va e Comm.le: Via Flii. Bronzetti, 35 21013 GALLARATE (VA)

Tel. 0331 791790 (ra) Fax 0331 781933

Email: info@reversesl.com

2 ORGANISMO NOTIFICATO

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento spa (0624) Piazza S. Anna 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

3 DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO

COMPLETO CERTIFICATO ALLE NORME PRODOTTO UNI-EN-ISO/ 15614- UNI-EN-ISO/ 11612

MARCATURA CE EFFETTUATA IN BASE AI REQUISITI ESSENZIALI DI CUI AL D. LGS. 04/12/92, N.475 ALL 2

4 SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL D.P.I.

Equipaggiamento per operatori che svolgono lotta contro gli incendi di vegetazione ed attività connesse, da non utilizzare oltre i limiti ambientali indicati dal direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) o dal Caposquadra.

5 SPIEGAZIONE DEL PITTOGRAMMA

 1003VG D.P.I. 3a CAT. Prod.2014 96/100  GIUBBINO  UNI EN15614 164/170  A1 A2 UNI EN11612 CE 0624  Nella parte anteriore B2C2 Leggere la nota informativa del fabbricante  TESS EST. NOEX 93% KEVLAR 5% 2% FIBRA CONDUTTIVA (P140) RINF. ARAMIDE 50% VISCOSA FR 50%	Codice del prodotto Taglia convenzionale Pittogrammi Norma Prodotto Parametri dimensionali del soggetto Simbolo di marcatura CE Indicazione di manutenzione Composizione merceologica
---	--

"EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E IL FUOCO"

Questo DPI è stato progettato e costruito per proteggere dai rischi di ustione presenti nell'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi entro i limiti e le modalità riportate nel presente documento.

Non costituisce DPI:

per attraversamento di fiamme;

INFORMAZIONI SUL DPI E SULLE PROVE EFFETTUATE PER VERIFICARNE L'IDONEITA'

Le prove di laboratorio a cui è stato sottoposto il DPI per verificarne l'idoneità sono le seguenti

REQUISITI MECCANICI:

- *RESISTENZA ALLA TRAZIONE* (ISO 13934-1/00);
- *RESISTENZA ALL'ABRAZIONE* (ISO 12947-2);
- *RESISTENZA ALLA LACERAZIONE* (ISO 4674);
- *RESISTENZA ALLE CUCITURE* (ISO 13935-2);
- *VARIAMENTI DIMENSIONALI* (ISO 6330);
- *SOLIDITA' AL LAVAGGIO 60 °C* (ISO 105C06);

REQUISITI DI COMFORT:

"RESISTENZA EVAPORATIVA" (UNI-EN 31092)

"PERMEABILITÀ ALL'ARIA" (ISO 9237)

"RESISTENZA TERMICA" (UNI-EN 31092)

REQUISITI TERMICI:

"COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE" (UNI-EN 15025)

CONFORME



"TRASMISSIONE DEL CALORE CONVETTIVO" (UNI-EN 367 80 kw/mq); indice H_{ti24} in secondi

Livelli ottenuti sul ns. DPI

//

SU TUTTO IL DPI

B1

NELLA PARTE ANTERIORE
GIUBBINO PANTALONI E
MANICHE

B2

"TRASMISSIONE DEL CALORE RADIANTE" (ISO 6942/02 Met. B; 20 kw/mq, indice T_{24})

Livelli ottenuti sul DPI

SU TUTTO IL DPI

C1

NELLA PARTE ANTERIORE GIUBBINO PANTALONI E
MANICHE

C2

7.1 Prove che devono essere effettuate prima dell'uso.

1. Verificare il corretto grado di aderenza del DPI al corpo e la libertà di movimento, mediante l'esecuzione dei movimenti fondamentali illustrati nella figura.
2. Controllare che il DPI non sia macchiato o intriso di sostanze infiammabili: esse pregiudicano la sua efficacia protettiva e lo rendono pericoloso.
3. Controllare che il DPI non sia danneggiato. Qualora non sia perfettamente integro evitare di utilizzarlo.

7.2 Calzata: come indossare il DPI.

1. Evitare di indossare, sotto il DPI, indumenti realizzati con materiali facilmente combustibili.
2. Limitare per quanto possibile gli indumenti intimi; che sono, di norma, non autoestinguenti.
3. Se il DPI comprende una tuta intera calzarla iniziando dai pantaloni e successivamente infilare le maniche. Mantenere la tuta calzata in modo corretto durante tutto l'intervento.
4. Assicurarsi che il fondo dei pantaloni sia sovrapposto alla calzatura.
5. *Nel caso di tuta in due pezzi verificare la corretta sovrapposizione del giubbotto sul pantalone, allacciando le cerniere poste in "vita".*
6. Sollevare il colletto a copertura del collo.
7. Estendere le maniche fino alla copertura completa dei polsi.
8. Indossare il cappuccio inserendo il collare all'interno della tuta, per una perfetta protezione del collo. **N.B.:** In caso di utilizzo di maschera e occhiali antifumo, essi devono aderire perfettamente al viso.
9. Indossare il berretto richiudendo anteriormente la sahariana e avendo cura che essa si sovrapponga al colletto della tuta. Il berretto può essere indossato sul cappuccio.
10. Chiudere completamente tutte le cerniere e le eventuali tasche.
11. Controllare periodicamente durante l'attività la corretta collocazione e sovrapposizione dei vari componenti del DPI e verificare che eventuali attrezzature accessorie su di esso posizionate, non costituiscano rischio di danneggiamento.

8 APPLICAZIONE: INFORMAZIONI DI BASE SUI POSSIBILI USI

Il DPI composto da TUTA O TUTA 2 PEZZI è destinato ad operatori antincendi boschivi che effettuino attività di prevenzione e lotta agli incendi con le tecniche di attacco diretto, attacco parallelo, attacco indiretto, controllo fuoco e fuoco prescritto. (UNI 11047 /2014; norma prodotto UE 11612-15614)

8.1. - LIMITAZIONI DI USO

1. Non utilizzare il DPI oltre i limiti ambientali indicati dal coordinatore delle operazioni di prevenzione ed estinzione o dal caposquadra.
2. Non utilizzare il DPI se è stato accidentalmente lacerato o comunque danneggiato. Esso non è più in grado di proteggere adeguatamente.
3. Non utilizzare il DPI se è stato macchiato o intriso di liquidi infiammabili o sostanze impregnanti (resine e simili). Esso ha perso le sue caratteristiche antinfiamma.
4. Non utilizzare il DPI al di fuori dei campi di applicazione descritti al precedente punto 8.
5. Non utilizzare il DPI in abbinamento con altri dei quali non sia stata accertata, preventivamente, la compatibilità.

Al fine di prevenire patologie da ipertermia (colpo di calore) è necessario ventilare la zona protetta dal DPI non appena si avverte un sensibile rialzo termico. **ATTENZIONE:** questa operazione va sempre effettuata lontano dalla sorgente di calore e in zona di sicurezza.

9 DURATA DEL DPI: Le caratteristiche originarie del DPI non vengono meno con il trascorrere del tempo, tuttavia, causa numerosi fattori di impiego, non è possibile stabilire un termine di scadenza di utilizzo. Si consiglia la periodica verifica del mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza e salute originali, oggetto dell'attestazione di tipo CE (UNI 11047 par.7.1-8.1) Si consiglia di far effettuare un controllo dopo 25 lavaggi circa

10 ISTRUZIONI PER IMMAGAZZINAMENTO, MANUTENZIONE E CONTROLLO.

1. Il DPI deve essere conservato in luogo asciutto e ben areato.
2. Effettuare il lavaggio dopo l'uso, seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta interna ed evitare di riporre, per lungo tempo, il DPI sporco.
3. Evitare manutenzione (rammendi e riparazioni) con materiali, tessuti o filati che non possiedono idonea reazione alla fiamma, e che devono essere realizzati solo dal costruttore o da organizzazione da quest'ultimo delegata.

11 ISTRUZIONI PER LA PULIZIA



12 COMPOSIZIONE DEL DPI E DENOMINAZIONE DEI VARI COMPONENTI

IL DPI FIRE GUARDIAN E' COMPOSTO DA GIUBBINO cod.1003VG E PANTALONE cod 1003VP

Esso e' integrabile con i seguenti DPI:

Casco; Guanti; Calzatura A.I.B. KIT DI EMERGENZA composto da Maschera, Occhiali e relativa custodia e con tutti i DPI per l'attività AIB di identiche caratteristiche. Può essere abbinato ad una eventuale Sottotuta

13 RIFERIMENTO AD ACCESSORI E RICAMBI


Per l'ordinazione di accessori o ricambi citare per esteso le denominazioni dei DPI elencate al punto precedente.

14 TRASPORTO DEL DPI

Il DPI FIRE GUARDIAN può essere trasportato in qualsiasi contenitore che eviti il contatto accidentale con liquidi o sostanze infiammabili. Evitare di lasciare a lungo l'equipaggiamento sporco all'interno del contenitore utilizzato per il trasporto, onde prevenirne il danneggiamento.

ILLUSTRAZIONI

15 TABELLA DEI MOVIMENTI FONDAMENTALI

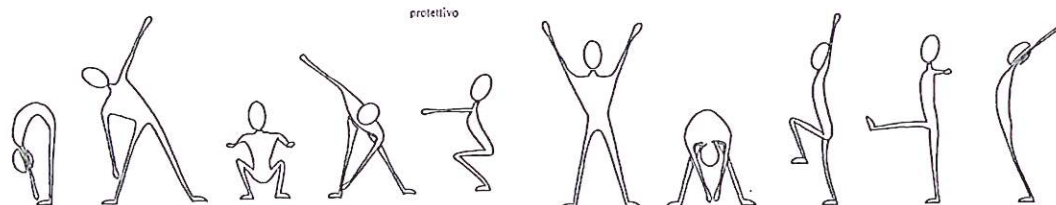

16 SMALTIMENTO A fine ciclo di vita è consentito lo smaltimento del DPI come Rifiuto non pericoloso secondo la classificazione CER (04.02.22) (discarica o recupero)

CERTIFICATE

OEKO-TEX® Zertifizierungsstelle GmbH

Kaiserstraße 39 · 60329 Frankfurt am Main

The company

Ibena Textilwerke GmbH

Industriestraße 7-13

46395 Bocholt, GERMANY

is granted authorization according to Oeko-Tex® Standard 100 to use the Oeko-Tex® mark, based on our test report A13-0954



**CONFIDENCE
IN TEXTILES**

Tested for harmful substances

according to Oeko-Tex® Standard 100

A04-0617

Hohenstein

for the following articles:

Woven und finished fabrics for protective clothing made of meta-aramide/para-aramide/antistatic-fibre, spun dyed and piece dyed in different colours, partly with aromatic polyester yarns also as double weave with a reverse side made of modacrylic/cotton, from para-aramide/PBI (Polybenzimidazol), Lenzing FR/antistatic-fibre, as well as para-aramide/PBI/antistatic-fibre as well as meta-aramide/para-aramide/antistatic fibres/lenzing FR, dyed in different colours, partly with fluorocarbon- or hydrophile finishing, partly produced with fibres accepted by Oeko-Tex® having flame retardant properties, produced by using Oeko-Tex® Standard 100 certified materials.

The results of the inspection made according to Oeko-Tex® Standard 100, product class II have shown that the above mentioned goods meet the human-ecological requirements of the standard presently established for products with direct contact to skin.

The certified articles fulfil the requirements of Annex XVII of REACH (incl. the use of azo-dyes, nickel, etc.) as well as the American requirement regarding total content of lead in children's articles (CPSIA; with the exception of accessories made from glass).

The holder of the certificate, who has issued a conformity declaration according to ISO 17050-1, is under an obligation to use the Oeko-Tex® mark only in conjunction with products that conform with the sample initially tested. The conformity is verified by audits.

This authorisation is valid until 30.11.2014


Frankfurt am Main, 29.11.2013

J. A. B. Kneis

Jutta Kneis
Geschäftsführung



CERTIFICATO



CENTRO TESSILE
COTONIERO e
ABBIGLIAMENTO SpA.

Istituto dell'Associazione Internazionale
per la Ricerca e Prova nel Campo
dell'Ecologia Tessile

Piazza S. Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

La Ditta

Reverse S.r.l.

Via F.lli Bronzetti 35

21013 Gallarate VA, ITALY

è autorizzata in base all'Oeko-Tex® Standard 100 e al ns Rapporto di
Prova n. 14RA06734, a utilizzare il marchio Oeko-Tex®



**Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100**

1002314.0

CENTROCOT

per i seguenti articoli:

Capi di abbigliamento tecnico quali dispositivi di protezione individuale muniti di attestazione di tipo CE e/o prodotti complementari costruiti con tessuti in cotone, poliestere, poliammide e loro miste, con o senza elastan in vari colori, anche con spalmatura poliuretanica e finissaggio idrorepellente, laminati con membrana in poliuretano bianco o trasparente o con membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) bianca o resinati con resina trasparente; con accessori quali etichette stampate in poliestere, filati cucirini e da ricamo in poliestere e viscosa, cerniere e velcro. Impiego previsto in attività di Emergenza e Soccorso Sanitario, attività di Protezione Civile e a quanto a esse connesso.

(Materie prime e processi di tintura già certificati Oeko-Tex® Standard 100 - In parte prodotti con fibre accettate dall'Associazione Oeko-Tex® aventi proprietà flame retardant).

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base all'Oeko-Tex® Standard 100 Classe II per articoli a diretto contatto con la pelle, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti da questo Standard, sono stati rispettati.

Gli articoli certificati rispettano i requisiti dell' Allegato XVII del REACH (tra cui l'uso di coloranti azolici, nichel, ecc.) così come i requisiti della legislazione americana riguardanti il contenuto totale di piombo negli articoli per bambini (CPSIA, con l'esclusione degli accessori in vetro).

L'intestatario di questo certificato, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1, è vincolato ad utilizzare il marchio Oeko-Tex® solo per gli articoli conformi ai campioni inizialmente analizzati. La conformità è verificata tramite audit.

L'autorizzazione è valida fino al 25.03.2015

Busto Arsizio, 26.09.2014

Dott. Grazia Cerini
Direttore Generale

